



Travaux de reconstruction du pont communal d'Acqua Fredda (2017-2018)

Maîtrise d'ouvrage :



Commune de Castello di Rostino

Prestations réalisées :

Maîtrise d'œuvre complète
Dossier de déclaration de travaux
en rivière

Montant des travaux :

250 000 € H.T.

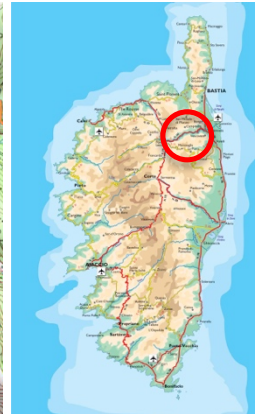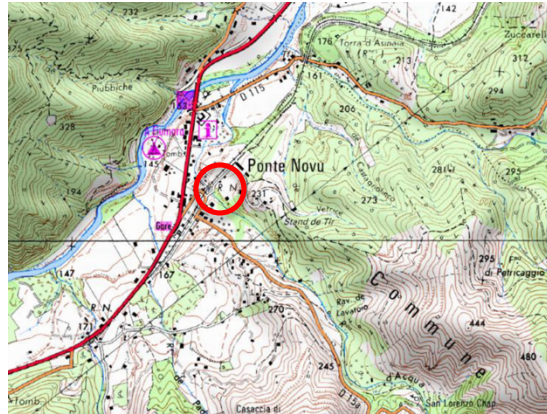

Consistance des travaux :

- Remplacement de la buse acier diamètre 3,40 m par un ouvrage cadre en béton de 5,00 m x 4,00 m sur un linéaire de 8 mètres.
- Phasage des travaux afin de maintenir la circulation pendant toute la durée du chantier.
- Réalisation d'enrochements bétonnés pour le radier et la protection des berges en amont de l'ouvrage.
- Reprise des branchements d'AEP.
- Réalisation d'un réseau pluvial.
- Reconstruction de la voirie avec création d'un cheminement piéton et d'un garde-corps.

